



特点

- 工作温度范围：-40℃~85℃
- 寿命长，+85℃ 2000 小时
- 符合 REACH、RoHS 指令

应用

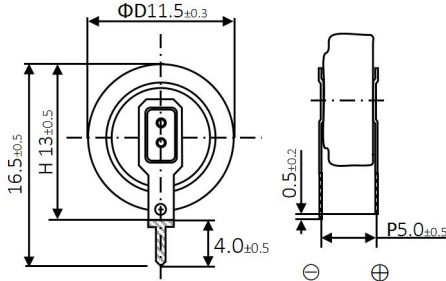
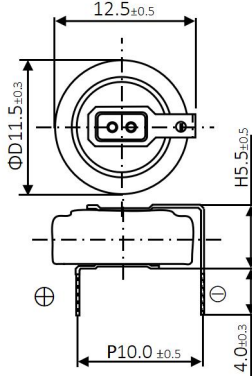
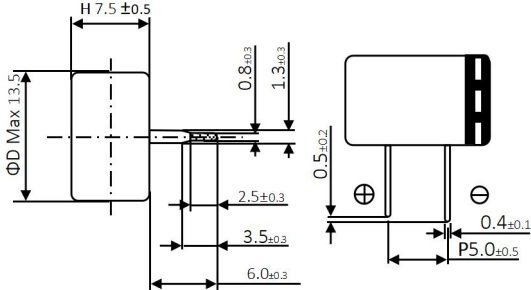
- 备份视频、音频、摄像机、电视、打印机、摄像机、电话、汽车音响、电表、玩具、电脑、笔记本电脑、电饭煲、家庭网络、智能家居等。



型号编码					
CBH	3R6	224	H	F	**
系列编码	额定电压	容量编码	脚型	环保	特殊编码

规格参数 / 产品尺寸

项目	性能			
工作温度	-40℃ to +85℃			
容量范围	0.22F to 0.47F			
容量误差	- 20% to + 80% (@25℃)			
额定电压	3.6 VDC			
标称容量和内阻	标称容量(F)	0.22	0.33	0.47
	标称内阻(Ω)	75	50	50
温度特性	在最高或最低温度时： 容量变化：+25℃时初始测量值的 ±30% 以内（在-40℃） 内阻变化：+25℃时初始测量值的±700%以内（在-40℃）			
耐久性 (在最大工作温度@3.6V)	2000 小时后： 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 4 倍以内			
保质期	在 25℃无负载条件下储存 2 年，电容器应满足规定的耐久性极限。			

V-TYPE	H-TYPE	C-TYPE
		

单位: mm

产品数据表

型号	工作电压 (V)	容量 (F)	V-TYPE(mm)		
			ΦD	H	P
CBH3R6224VF-ZJN	3.6	0.22	11.5	13.0	5.0
CBH3R6334VF-ZJN	3.6	0.33	11.5	13.0	5.0
CBH3R6474VF-ZJN	3.6	0.47	11.5	13.0	5.0

型号	工作电压 (V)	容量 (F)	H-TYPE(mm)		
			ΦD	H	P
CBH3R6224HF-ZJN	3.6	0.22	11.5	5.5	10.0
CBH3R6334HF-ZJN	3.6	0.33	11.5	5.5	10.0
CBH3R6474HF-ZJN	3.6	0.47	11.5	5.5	10.0

型号	工作电压 (V)	容量 (F)	C-TYPE(mm)		
			ΦD	H	P
CBH3R6224CF-ZJN	3.6	0.22	13.5	7.5	5.0
CBH3R6334CF-ZJN	3.6	0.33	13.5	7.5	5.0
CBH3R6474CF-ZJN	3.6	0.47	13.5	7.5	5.0

安全注意事项:

- 请勿对产品或端口施加外力，如扭、弯、推、敲等，可能导致产品或端口脱落，造成断路、短路或液体泄露。
- 在粘合剂固化炉中加热时，请勿使电容器过热。详细信息请参见双电层电容器使用注意事项。