



特点

- 低漏电电流，长寿命，免维护
- 高功率，高能量密度，小型化Φ4, Φ5
- 符合 REACH、RoHS 指令

应用

- 消费类电子产品，太阳能电池辅助电源，智能家居备用电源，伺服器，应急启动，玩具，UPS 后备电源。

工作温度范围

- -40°C to +70°C @2.7V 70°C 1500 小时
- -40°C to +85°C @2.3V 85°C 1000 小时




规格参数

项目	性能
工作温度	-40°C to +70°C
容量范围	0.1F to 120F
额定电压	2.7 V
浪涌电压	2.85 V
温度特性	在最高或最低温度时： 容量变化：+25°C时初始测量值的 ±30%以内 内阻变化：+25°C时初始测量值的±200%以内
高温负荷	70°C 1500 小时后： 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
循环寿命 (25°C时从额定电压到 1/2 额定电压)	500,000 次循环后： 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
湿度特性	相对湿度：90%~95% /测试时间：240 小时 /温度：40±2°C 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
抗振性	振幅：1.5mm /频率：10~55Hz /持续时间：X、Y、Z（2 小时）/测试持续时间：6 小时 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
保质期	在 25°C无负载条件下储存 2 年，电容器应满足规定的耐久性极限。

型号编码


<u>CXHP</u>	<u>2R7</u>	<u>105</u>	<u>R</u>	<u>TW</u>	<u>X</u>	<u>***</u>
系列编码	额定电压	容量编码	环保编码	厂家编码	特殊编码	定制编码

套管标识:




产品尺寸

导针型

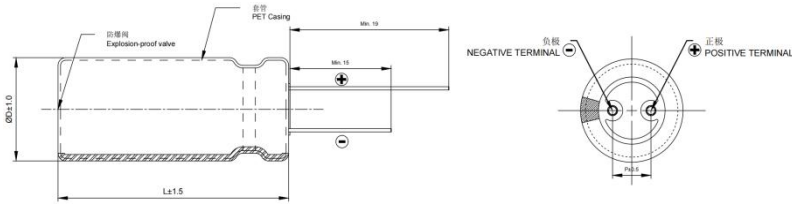


尺寸 (mm)	ΦD	4	5	6.3	8	10	12.5	16	18
P	1.5	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	
Φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6/0.8	0.8	0.8	

导针折弯型

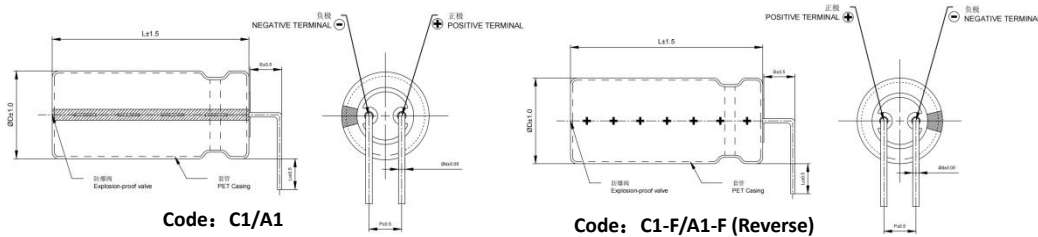

代码	B(mm)
A1/A1-F	4.0
C1/C1-F	2.0

切角型: C TYPE

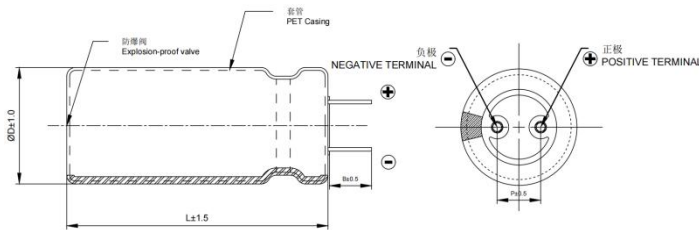

尺寸 (mm)	ΦD	4	5	6.3	8	10	12.5	16	18
P	1.5	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	
Φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	
B	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	

产品数据表

型号 (P/N)	额定电压 (V)	容量 (F)	容量误差	尺寸 (mm)		最大内阻		漏电电流 (72hrs/mA)	峰值电流 1s (A)	持续电流 5s (A)	功率密度 (W/Kg)	最大储能 (W. h)	能量密度 (Wh/kg)
				D	L	交流 (1kHz/mΩ)	直流 (mΩ)						
导针型 (小尺寸)													
CXHP2R7154R-TW	2.7	0.15	-10%~+30%	4*	10	1000	1820	0.001	0.17	0.09	833	0.00015	0.38
CXHP2R7224R-TW	2.7	0.22	-10%~+30%	4*	10	1000	1820	0.001	0.17	0.09	833	0.0002	0.38
CXHP2R7224R-TWX	2.7	0.22	-10%~+30%	5*	10	700	1200	0.002	0.19	0.10	1135	0.0002	0.34
CXHP2R7304R-TW	2.7	0.3	-10%~+30%	4*	10	700	1200	0.002	0.19	0.11	1249	0.0003	0.38
CXHP2R7354R-TW	2.7	0.35	-10%~+30%	5*	10	600	1000	0.002	0.40	0.15	1055	0.0003	0.87
CXHP2R7504R-TWX	2.7	0.5	-10%~+30%	5*	12	600	1000	0.003	0.45	0.15	1077	0.0005	1.02
CXHP2R7504R- TW	2.7	0.5	-10%~+30%	6.3	12	240	1600	0.006	0.52	0.14	1003	0.0005	1.86
CXHP2R7604R-TW	2.7	0.6	-10%~+30%	4*	22	700	1200	0.003	0.45	0.16	1093	0.0006	1.42
CXHP2R7105R-TWV	2.7	1	-10%~+30%	4*	25	550	900	0.003	0.54	0.18	1023	0.0010	1.78
CXHP2R7105R-TWX	2.7	1	-10%~+30%	6.3	12	300	1500	0.006	0.54	0.16	1377	0.0012	1.92
CXHP2R7125R-TWX	2.7	1.2	-10%~+30%	6.3	11	200	400	0.003	0.66	0.18	3645	0.0012	1.62
CXHP2R7125R-TW	2.7	1.2	-10%~+30%	5*	22	200	400	0.006	1.16	0.33	2499	0.0012	2.17
CXHP2R7255R-TW	2.7	2.5	-10%~+30%	5*	22	200	400	0.006	1.50	0.33	2499	0.0025	3.62
CXHP2R7335R-TWX	2.7	3.3	-10%~+30%	6.3	22	90	180	0.010	2.44	0.53	3332	0.0033	3.18
CXHP2R7405R-TWV	2.7	4	-10%~+30%	6.3	25	90	130	0.010	2.44	0.53	3332	0.0040	3.18

* 关于“*”产品相关特性数据请在购买前联系 CDA 智烽维或代理商索要相关数据。




产品数据表


型号	额定电压 (V)	容量 (F)	容量误差	尺寸 (mm)		最大内阻		漏电流 (72hrs/μA)	峰值电流 1s(A)	持续电流 5s(A)	功率密度 (W/Kg)	最大储能 (W. h)	能量密度 (Wh/kg)
				D	L	交流 (1kHz/μΩ)	直流 (μΩ)						
导针型													
CXHP2R7105R- TW	2.7	1	-20%~+50%	8	12	160	240	0.006	1.09	0.47	4050	0.0010	1.13
CXHP2R7205R-TWX	2.7	2	-20%~+50%	8	16	120	180	0.010	1.99	0.61	4459	0.0020	1.86
CXHP2R7205R- TW	2.7	2	-20%~+50%	8	12	100	280	0.010	1.73	0.49	2924	0.0020	1.90
CXHP2R7205R- TWQ	2.7	2	-20%~+50%	8	20	100	120	0.012	2.15	0.55	2924	0.0020	2.15
CXHP2R7255R- TWX	2.7	2.5	-20%~+50%	8	16	130	180	0.025	2.27	0.59	4115	0.0025	2.32
CXHP2R7305R- TWX	2.7	3	-20%~+50%	8	16	130	195	0.012	2.56	0.59	4116	0.0030	2.79
CXHP2R7305R- TW	2.7	3	-20%~+50%	8	20	100	120	0.012	2.79	0.65	4486	0.0030	2.34
CXHP2R7335R- TW	2.7	3.3	-20%~+50%	8	20	100	150	0.012	2.98	0.74	4486	0.0033	2.57
CXHP2R7405R- TW	2.7	4	-20%~+50%	10	20	70	170	0.015	3.65	0.79	2339	0.0040	2.40
CXHP2R7475R- TW	2.7	4.7	-20%~+50%	10	20	72	170	0.017	3.60	0.75	2340	0.0047	2.50
CXHP2R7505R-TWX	2.7	5	-20%~+50%	8	25	90	135	0.015	4.03	0.87	3857	0.0051	3.01
CXHP2R7505R-TWV	2.7	5	-20%~+50%	8	20	110	150	0.015	3.70	0.71	3534	0.0051	3.38
CXHP2R7505R-TWQ	2.7	5	-20%~+50%	10	16	90	135	0.020	4.03	0.80	3240	0.0051	2.53
CXHP2R7505R- TW	2.7	5	-20%~+50%	10	20	75	113	0.015	4.32	0.97	3535	0.0051	2.30
CXHP2R7605R- TW	2.7	6	-20%~+50%	10	20	75	113	0.020	5.20	0.97	3518	0.0061	2.77
CXHP2R7705R- TW	2.7	7	-20%~+50%	10	20	75	113	0.020	5.29	0.97	3535	0.0071	3.22
CXHP2R7705R- TWX	2.7	7	-20%~+50%	8	25	90	135	0.015	4.86	0.87	3600	0.0071	3.94
CXHP2R7705R-TWQ	2.7	7	-20%~+50%	8	30	60	120	0.028	6.84	1.43	3600	0.0071	4.80
CXHP2R7805R- TW	2.7	8	-20%~+50%	10	25	60	150	0.020	4.61	0.93	2303	0.0081	2.80
CXHP2R7805R- TWX	2.7	8	-20%~+50%	12.5	20	60	150	0.020	7.58	1.35	3557	0.0081	2.94
CXHP2R7106R-TWV	2.7	10	-20%~+20%	8	30	60	120	0.028	7.11	1.61	4606	0.0101	4.80
CXHP2R7106R- TW	2.7	10	-20%~+50%	10	25	65	98	0.030	6.84	1.15	3451	0.0101	3.89
CXHP2R7106R- TWQ	2.7	10	-20%~+50%	10	30	50	75	0.030	7.71	1.43	3800	0.0101	3.30
CXHP2R7106R-TWX	2.7	10	-20%~+50%	12.5	20	45	68	0.030	8.06	1.42	3757	0.0101	2.94
CXHP2R7116R-TW	2.7	11	-20%~+20%	10	30	45	68	0.030	8.06	1.51	4114	0.0110	3.21
CXHP2R7126R- TW	2.7	12	-20%~+20%	12.5	20	50	75	0.036	8.53	1.35	3381	0.0122	3.52
CXHP2R7136R-TW	2.7	13	-20%~+20%	10	25	40	90	0.020	8.60	1.27	3770	0.0132	4.54
CXHP2R7156R- TW	2.7	15	-20%~+20%	12.5	25	40	60	0.050	10.66	1.80	3359	0.0152	3.50
CXHP2R7156R- TWX	2.7	15	-20%~+20%	12.5	20	45	68	0.040	10.06	1.42	3550	0.0152	4.16
CXHP2R7186R- TW	2.7	18	-20%~+20%	12.5	25	40	60	0.055	12.27	1.66	3645	0.0183	5.06
CXHP2R7206R- TW	2.7	20	-20%~+20%	12.5	25	30	60	0.060	13.50	2.70	2692	0.0203	3.10
CXHP2R7206R- TWQ	2.7	20	-20%~+20%	12.5	30	35	53	0.055	13.17	1.93	3920	0.0203	4.76
CXHP2R7206R-TWX	2.7	20	-20%~+20%	16	20	30	60	0.056	14.21	2.05	2990	0.0203	3.12
CXHP2R7226R- TWV	2.7	22	-20%~+20%	12.5	35	30	45	0.056	11.33	1.93	3535	0.0223	3.68
CXHP2R7256R- TW	2.7	25	-20%~+20%	16	25	27	50	0.060	15.00	2.09	2419	0.0253	3.50
CXHP2R7256R- TWV	2.7	25	-20%~+20%	12.5	35	30	45	0.060	15.88	2.23	3534	0.0253	4.60
CXHP2R7306R- TW	2.7	30	-20%~+20%	16	30	20	40	0.070	18.41	2.53	2664	0.0304	3.70
CXHP2R7306R- TWX	2.7	30	-20%~+20%	16	25	25	38	0.072	19.06	2.41	3049	0.0304	3.97
CXHP2R7356R-TWX	2.7	35	-20%~+20%	16	30	22	33	0.080	21.93	2.79	3194	0.0354	4.27
CXHP2R7356R-TW	2.7	35	-20%~+20%	16	35	19	42	0.086	23.86	3.24	3220	0.0354	3.65
CXHP2R7346R-TW	2.7	34	-20%~+20%	12.5	46	20	45	0.080	23.68	3.01	3694	0.0344	5.47
CXHP2R7406R-TWX	2.7	40	-20%~+20%	12.5	46	20	45	0.080	23.68	3.01	3694	0.0405	5.47
CXHP2R7406R- TW	2.7	40	-20%~+20%	18	40	16	24	0.105	27.20	3.40	2287	0.0406	3.18
CXHP2R7476R- TW	2.7	47	-20%~+20%	18	40	16	24	0.105	29.40	3.72	2647	0.0470	3.68
CXHP2R7506R- TW	2.7	50	-20%~+20%	18	40	16	24	0.105	30.68	3.96	2848	0.0506	3.96
CXHP2R7506R- TWQ	2.7	50	-20%~+20%	12.5	50	18	35	0.105	28.72	3.40	3640	0.0506	5.69
CXHP2R7506R- TWX	2.7	50	-20%~+20%	18	35	18	27	0.110	30.92	3.52	2700	0.0506	5.06
CXHP2R7606R- TW	2.7	60	-20%~+20%	18	40	15	23	0.150	34.47	4.09	2880	0.0608	4.28
CXHP2R7706R- TW	2.7	70	-20%~+20%	18	40	15	22	0.125	36.21	4.05	3042	0.0709	5.67
CXHP2R7826R- TW	2.7	82	-20%~+20%	18	40	15	22	0.140	38.03	4.05	2817	0.0810	6.00
CXHP2R7107R-TWV	2.7	100	-20%~+20%	18	60	13	20	0.240	45.76	5.30	2136	0.1013	4.82
CXHP2R7127R- TWV	2.7	120	-20%~+20%	18	60	13	20	0.280	48.50	5.30	2039	0.1215	5.52

*适当降低工作电压，工作温度可以上升至 85°C.


容量在不同温度下的变化

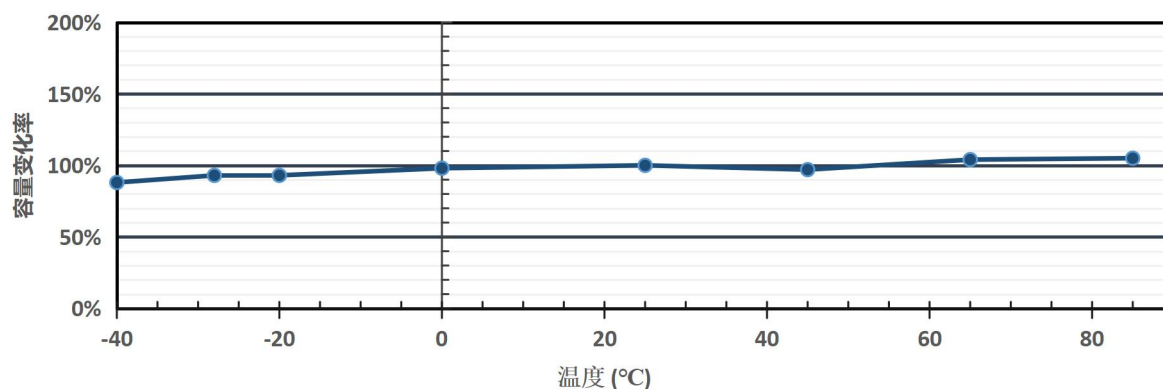

漏电电流在不同温度下的变化

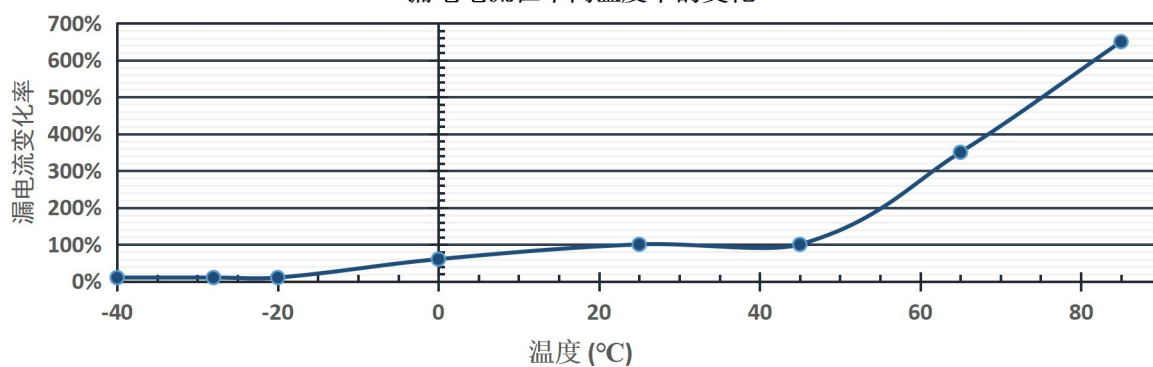

内阻在不同温度下的变化

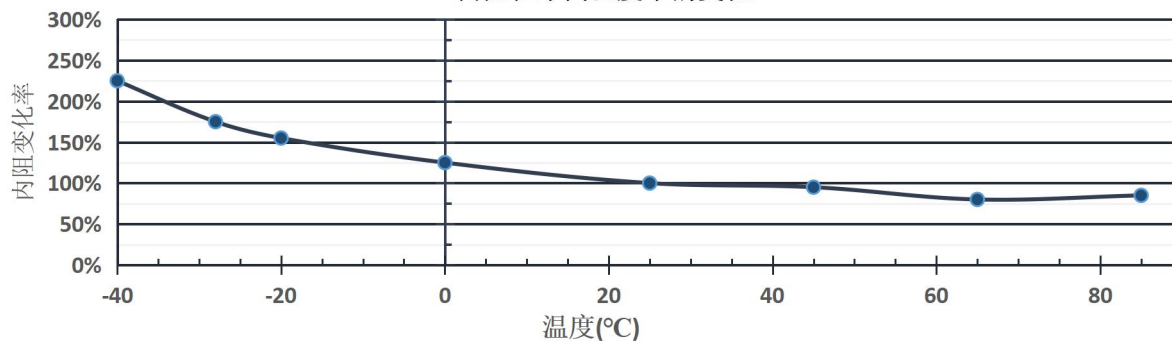

使用寿命和温度的关系

超级电容器的寿命受工作电压和工作温度的影响，符合以下方程式：

$$L = L_0 \times 3.25^{\frac{T_0 - T}{10}} \times 1.52^{\frac{V_0 - V}{0.1}}$$

L：指在运作温度下的理论寿命；


L0：指最高工作温度下的工作寿命；

T：指实际工作时的温度；

T0：指最高额定工作温度；

V：指实际工作电压；

V0：指最高额定工作电压。

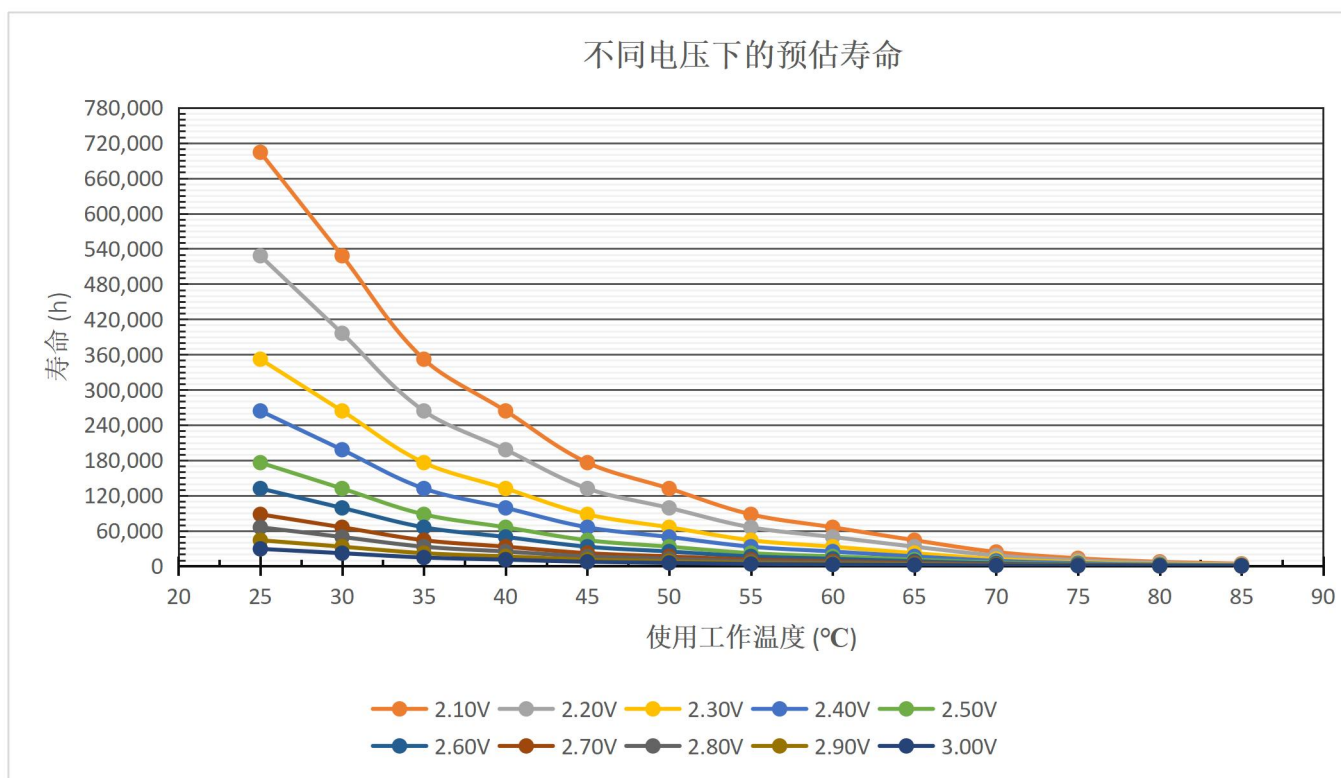

注：预估寿命：在理论环境下，预估寿命受到不同的工作电压和工作温度影响。如需得知实际工作寿命，请联系我们并告知使用工况。



安全建议

注意

- 为避免短路，请在使用或测试后，将超级电容器的电压放电至 $\leq 0.1V$ 。
- 请不要施加过量电压、逆向充电、燃烧或使温度高于 $150^{\circ}C$ 以上，防爆阀可能会破裂。
- 请不要挤压、损坏或拆卸超级电容器，外壳可能会在高温下发热并导致烫伤。
- 如果发现电容器发热或有烧焦气味，请立即断开电源，并且不要触摸。

紧急情况处理

若外壳出现泄漏：

- 皮肤接触：立即用肥皂和清水彻底清洗接触部位。
- 眼睛接触：用流动清水或生理盐水冲洗，并立即就医。
- 误服：立即用水冲洗（口腔等接触部位），并就医。

极性与反向电压使用注意

为确保产品的一致性和最佳性能，建议按照标示的极性使用电容器。反向极性可能导致电路永久性损坏，包括短时间内漏电流显著增大，且超级电容器的使用寿命会缩短。

实际应用中，需严格按照电路设计和电容器本体的极性标识（如“+”“-”符号、引脚长度差异等）进行确认连接，避免反向电压的施加。

焊接注意事项

在将超级电容器焊接到 PCB 时，焊接过程中超级电容器的温度和时间可能对性能产生负面影响。我们建议操作时遵循以下准则：

- 不要将超级电容器浸入焊料中。仅将引线与焊料接触。
- 确保在焊接过程中，超级电容器的主体绝不能与熔化的焊料、印刷电路板或其他元件接触。
- 焊接过程中过高的温度或过多的温度循环可能导致安全阀破裂、外壳收缩或破裂，可能导致损坏 PCB 或其他组件，并极大缩短电容器的寿命。

手工焊接

请将超级电容器本体与焊铁头之间保持距离，焊铁头绝不能接触电容器本体。超级电容器本体与焊铁头的接触会导致超级电容器的严重损坏，并改变其电气性能。建议焊铁温度应低于 $350^{\circ}C$ ，并将接触时间限制在 4 秒以内。如在焊接过程中端子的过度加热会导致热量传递到超级电容器本体，从而可能损坏超级电容器的电气特性。

相关认证

- MSDS
- RoHS 认证
- Reach 认证

运输

不适用于美国 DOT 或 IATA 法规

UN3499, <10Wh, 非危险品

国际运输描述：“电子产品 - 电容器”

存储要求

电容器的存储温度范围为： $-40^{\circ}C$ 至 $+70^{\circ}C$ ，湿度 $<60\%$ 。

较低的存储温度更优，因为这能延长电容器的保质期。

对于生产日期代码显示已超过 1 年但未满 2 年的产品，建议在开始使用前进行至少 24 小时的重新充电激活。

最佳存储条件如下：

- 温度 $25^{\circ}C$ 、相对湿度 $\leq 60\%$ ，且不施加电压。
- 避免阳光直射。
- 不与水、盐油或其他化学品直接接触。
- 不与腐蚀性物质、酸、碱或有毒气体直接接触
- 避免在多尘环境中存储。
- 避免在有冲击和振动的环境中存储。

波峰焊接

请仅对径向型超级电容器使用波峰焊接方式。PCB 应仅从底部进行预热并且时间不超过 60 秒，对于厚度等于或大于 0.8 毫米的 PCB，顶面的温度应保持在 $100^{\circ}C$ 以下。

焊接温度 ($^{\circ}C$)	建议焊接时间 (s)	最长焊接时间 (s)
220	7	9
240	7	9
250	5	7
260	3	5

选择性波峰焊		
焊接温度 ($^{\circ}C$)	建议焊接时间 (s)	最长焊接时间 (s)
290	2	4

***注意：**所有带有 PET 套管的产品，禁止使用任何类型的清洁剂清洗。在所有焊接过程中，建议保护收缩膜免受任何液体（包括但不限于：水、强酸、强碱、强氧化性溶液和强溶剂）的接触，以避免外层收缩膜出现损坏、开裂和褪色的风险。